


# SAUMUREUSE



Toutes capacités  
**Source d'énergie :**  
système hydraulique  
spécifique du camion  
Moteur auxiliaire

**Largeur d'épandage**  
réglable jusqu' à  
13 mètres  
( 2 ou 3 voies de  
circulation + bande  
d'arrêt d'urgence ).

**Traitement de la  
chaussée**  
à vitesse normale  
( 50 km/h ).

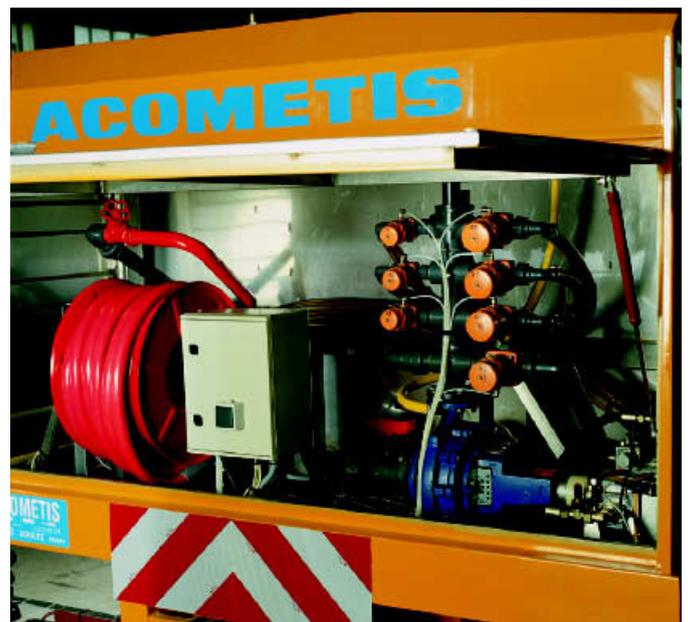

**ACOMETIS**

7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France) - Tél . 33 (0)3 89 74 66 66 - Fax 33 (0)3 89 76 66 46

## TRAVAUX PREVENTIFS


Epandage avec répartition parfaite d'une faible quantité de sel rémanent.  
Adhère mieux à la chaussée que le sel en grains, et peu de dispersion sur les bords de la route due à la circulation.

## TRAVAUX DE DENEIGEMENT

- Très efficace contre le givre ou le petit verglas
- Surhumectation précédant un salage classique valable dans la plupart des conditions météorologiques.
- Le boîtier de télécommande situé dans la cabine du camion déclenche un jeu de

buses de différents calibres, monté sur une rampe fixe à l'arrière du véhicule et selon les besoins sur les différentes voies de circulation :

- La bande d'arrêt d'urgence
- La voie du véhicule
- La voie centrale
- La voie rapide

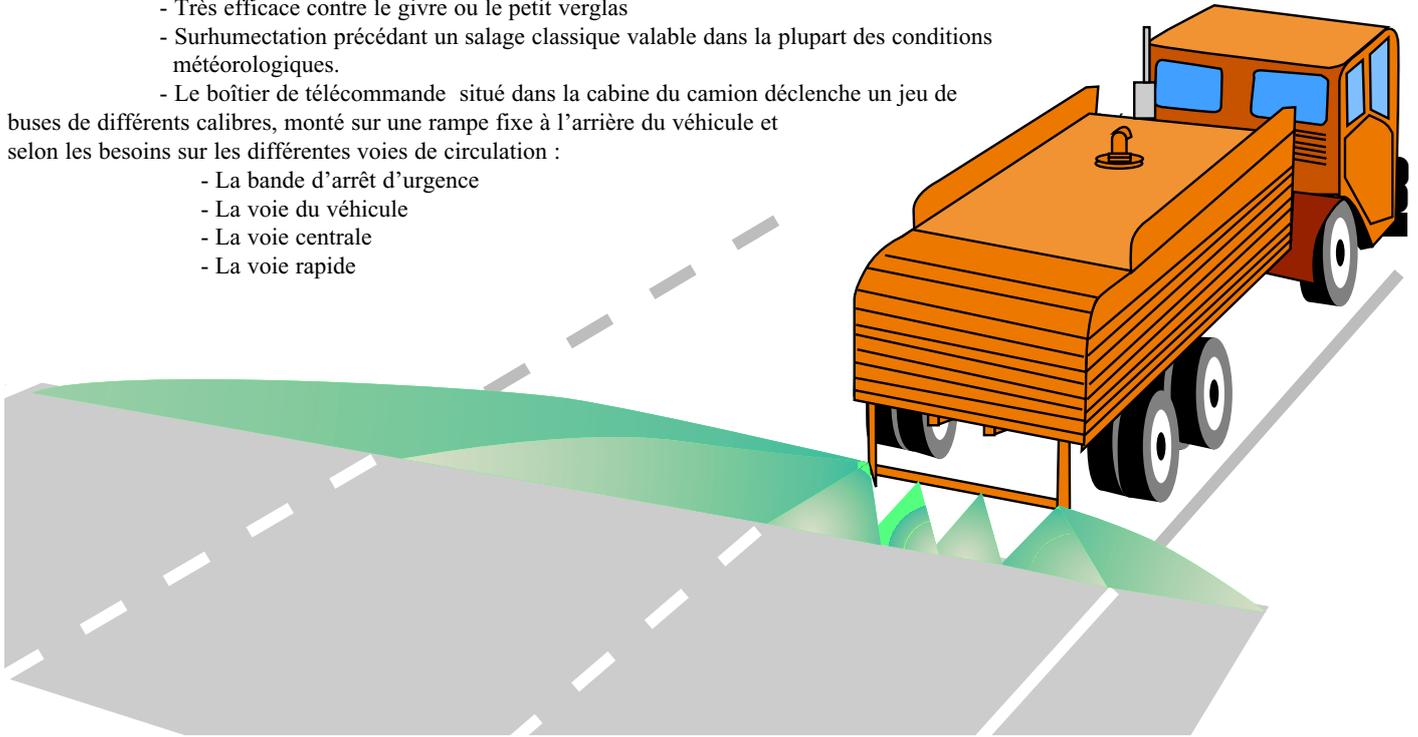

**Débit asservi à la vitesse du camion et à la largeur d'épandage.**  
Système de contrôle du débit de saumure par capteur travaillant en correction continue (système à boucle fermée).

### Fonctions :

- Embrayage saumureuse
- Réglage de la largeur
- Réglage du dosage
- Phare de travail
- Consultation des compteurs distances parcourues, quantités épandues, heures de travail, heures de fonctionnement moteur auxiliaire...





### Options :

- Répétiteur visuel sur le tableau de bord du camion des paramètres de travail du boîtier de télécommande.
- Imprimante dans le véhicule.
- Logiciel ACOMETIS avec traitement des données, statistiques, rapport de saumure, intégration dans les logiciels de gestion existants (environnement Windows ©).
- Des réalisations plus économiques, fonctionnant à faible vitesse, sont possibles au moyen d'un épandage à disque au lieu d'une rampe à buses.



## DIMENSIONS ET CAPACITES

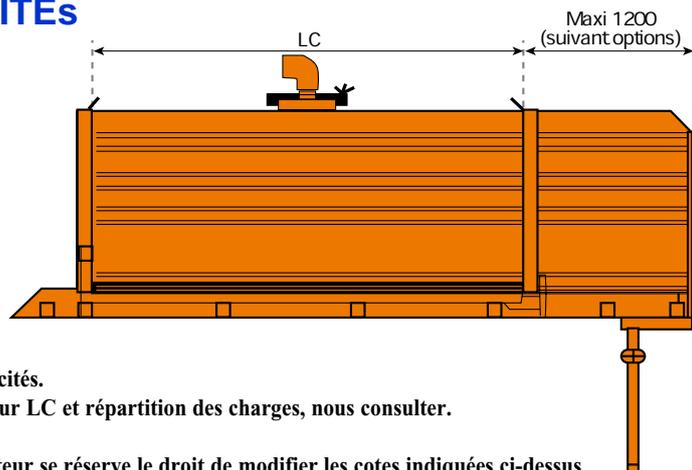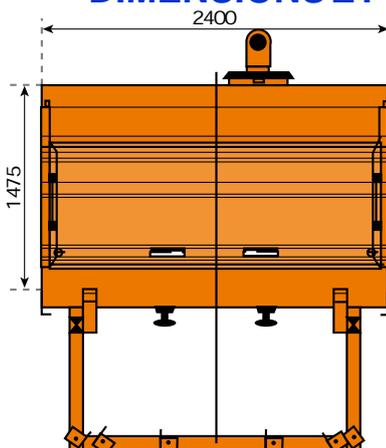

Toutes capacités.  
Pour longueur LC et répartition des charges, nous consulter.

Le constructeur se réserve le droit de modifier les cotes indiquées ci-dessus