

ACOMETIS®



ACOMETIS, 1^{er} fabricant français de matériel de déneigement et expert en viabilité hivernale, vous propose sa gamme de matériels légers adaptés aux véhicules inférieurs à 3,5 t pour un usage urbain et extra-urbain.

GAMME ACOCITY SALEUSE ET LAME

Info Saleuse :

- ✓ Structure en acier inoxydable
- ✓ Extraction par vis pour sel, sable, gravier
- ✓ Capacité : 400 l / 550 l / 600 l / 800 l
- ✓ Motorisation Essence Honda
- ✓ Gyrophare Orange
- ✓ Largeur d'épandage réglable jusqu'à 8 m
- ✓ Dosage de 0 à 40 gr/m² de sel
- ✓ Boîtier de commande en cabine
- ✓ Béquilles de stockage
- ✓ Brise-Mottes (en 600l)
- ✓ Adaptable sur berce classe 1



Montage de l'équipement complet*

- ✓ Plaque d'attelage F3 (Demi SETRA)
- ✓ Feux additionnels
- ✓ Gyrophare orange
- ✓ Bandes Zébra conformes aux normes en vigueur



Lame de déneigement :

- ✓ Longueur : de 2 m à 2,4 m
- ✓ Galbe de protection en acier ou polyéthylène
- ✓ Centrale électrique 12 ou 24 V
- ✓ Plaque d'attelage F3 (Demi SETRA) conforme aux normes en vigueur
- ✓ Feux de gabarit à LED
- ✓ Pieds de dépose
- ✓ Couteau de raclage en caoutchouc
- ✓ Boîtier de commande en cabine


* Montage dans nos ateliers ou chez un carrossier agréé

ACOMETIS - 7, place du 17 Novembre - 68360 SOULTZ (France)
Tél : +33 (0)3 89 74 66 66 - Fax +33 (0)3 89 76 66 46
commercial@acometis.com - www.acometis.com



Fabriqué
en France

SYSTEME DE PROJECTION

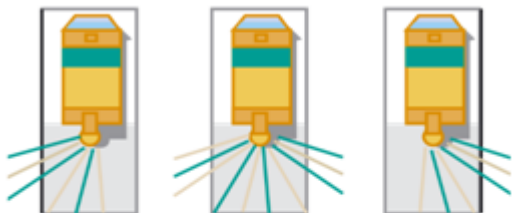

Largeur d'épandage réglable jusqu'à 8 mètres

L'ensemble de projection réglable en hauteur est monté sur tous types de saieuses. Variation de l'orientation manuelle. Sur version 0,6 m³ possibilité de variation de l'orientation télécommandée.

TELECOMMANDE DEPUIS LA CABINE DU CAMION

• BOITIER BASE

Fonctions : Embrayage/Débrayage de la saieuse

• BOITIER STANDARD

Fonctions :


- Marche/arrêt général
- Embrayage saieuse
- Réglage de la largeur
- Réglage du dosage
- Dosage asservi à la largeur d'épandage
- Phare de travail
- Démarrage et arrêt du moteur auxiliaire




Options:

Commande de la bouillie de sel – Témoin de salage - Signalisation - Compteur horaire

DIMENSIONS ET CAPACITES






Positionner en fonction du porteur

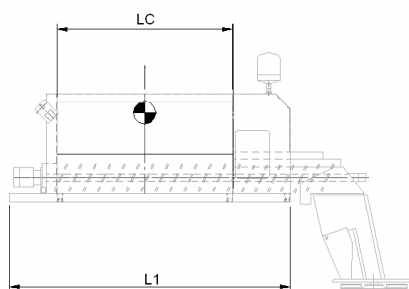

Type de machine	Micro machine		1413C	1413
Capacité sel	0,4m ³	0,55m ³	0,6m ³	0,8m ³
Capacité saumure (option)			460 l	460 l
LC (mm)	1000	1000	1400	1730
L1(mm)	1910	1910	2130	2241
L(mm)	1250	1250	1350	1350
H(mm)	750	830	730	840
Poids à vide (kg)	310	320	400	480

LAME DE DENEIGEMENT SERIE PK ET PKP

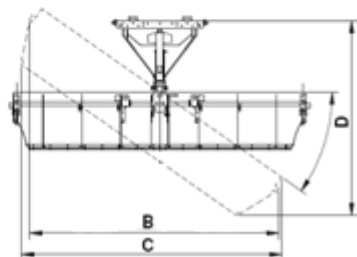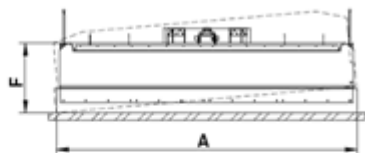

TYPE LAME		PK 2150 Acier	PK 2450 Acier	PKP 2600 Polyéthylène
A	Longueur couteau (mm)	2150	2450	2700
B	Largeur déneigée à 35° (mm)	1765	2015	2230
C	Dimension hors tout à 35° (mm)	1880	2125	2290
D	Porte à faux avant de la lame en position de travail (mm)	1555	1640	1700
	Angle max. de rotation (°)	35	35	35
F	Hauteur lame (mm)	720	720	700
G	Centre de gravité (mm)	640	640	635
P	Poids (sans accessoires) (kg)	260	270	280

**POSSIBILITÉ D'ADAPTATION OU DE SUR MESURE
POUR TOUS NOS PRODUITS : NOUS CONSULTER**